

Power bank A11 WiFi

Uživatelský manuál



První použití:

Než začnete zařízení používat, doporučujeme jej řádně nabít. Na powerbance se nachází displej na kterém můžete vidět úroveň nabití baterie.

ZAPÍNÁNÍ KAMERY:

Přepněte přepínač ON/OFF doprava. Na přední straně powerbanky se rozsvítí zelená LED. Pokud nebyla kamera ještě spárována s aplikací, bude zelená LED dioda blikat (barvy diod se mohou lišit dle aktuální dodávky). Blikání znamená, že je kamera připravena pro párování s aplikací. Její název by měl být viditelný v seznamu Wifi sítí ve Vašem telefonu. Pokud není kamera v seznamu Wifi sítí vidět, je nutné ji resetovat (podržte tlačítko RESET po dobu 20 sekund). Powerbanka také nesmí mít kapacitu baterie pod 30%, jinak ji nelze v síti najít. (název kamery je nalepen pod QR kódem přímo na powerbance)


ZAPÍNÁNÍ POWERBANKY:

Dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP powerbanku vypnete. Krátkým stiskem zapnete.

Powerbanka je nezávislá na integrované kameře, kamera může být zapnutá zatímco powerbanka vypnutá a opačně.


Stažení a instalace aplikace:

V aplikaci "Obchod Play" (Android) nebo "AppStore" (iOS) zadejte do vyhledávání "HDLiveCam" a nainstalujte. Kdyby došlo ke smazání aplikace z těchto dvou platforem, otevřete si v telefonu internetový prohlížeč a vyhledejte tuto aplikaci ve vyhledávací google.cz zde ji lze stáhnout napřímo do telefonu.

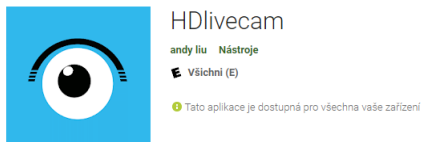


Krok 1: Přepínač ON/OFF dejte do pozice ON (Žapnout) - doprava

Krok 2: vyčkejte cca. 1 minutu

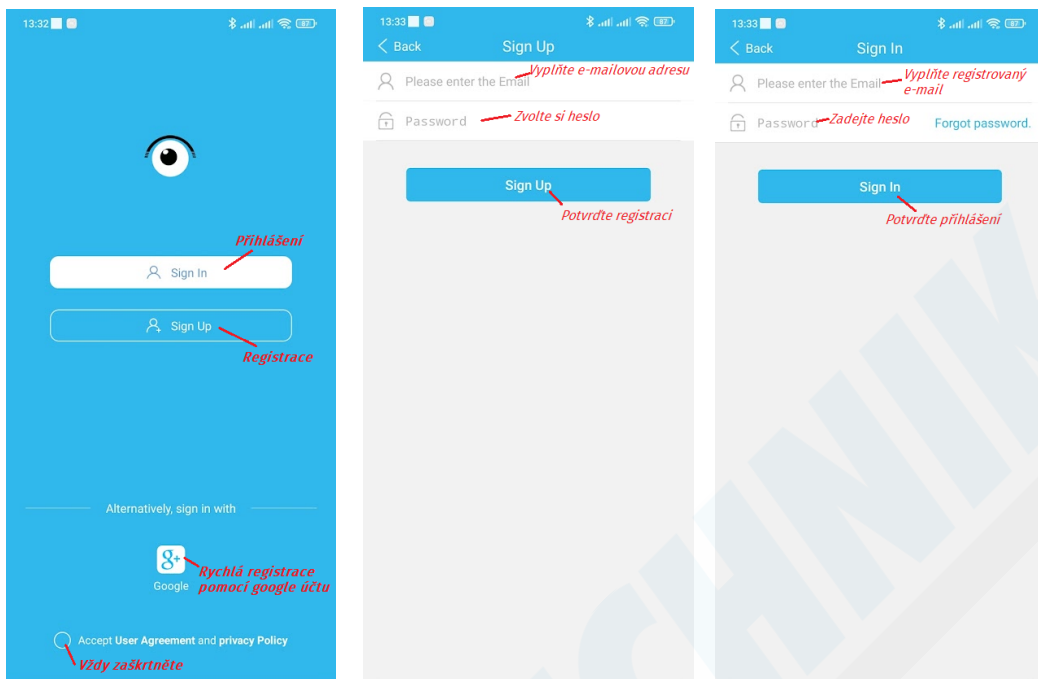



Krok 3: Zaregistrujte se pod svým e-mailem, nebo rovnou pomocí Google účtu, pokud jej máte, a přihlašte se. Pokud jste zapomněli heslo tapněte na [Forgot password.](#)

Krok 4: Přidejte kameru tapnutím na + a postupujte dle obrázků níže:

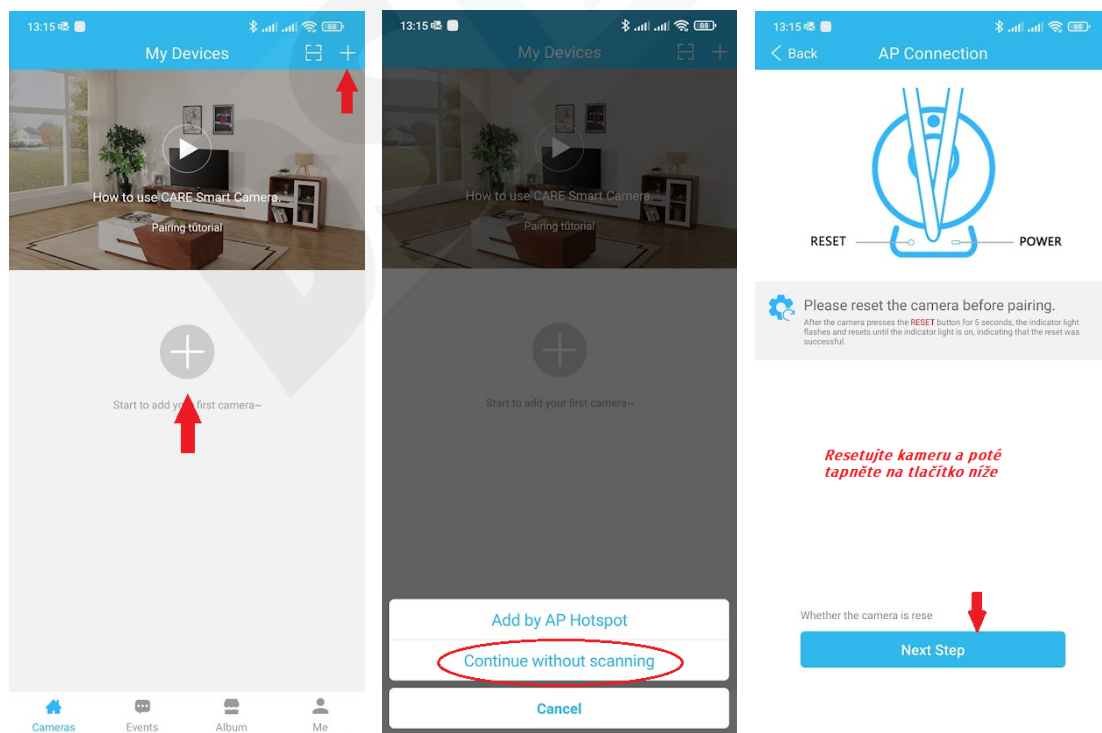




Krok 5: Tapnutím na Set Up WiFi Váš telefon přejde automaticky do nastavení WiFi.

Krok 6: Ze seznamu Wifi sítí vyberte síť kamery. Není-li síť zobrazena, kameru RESETUJTE a ujistěte se, že je řádně nabitá a zapnutá.

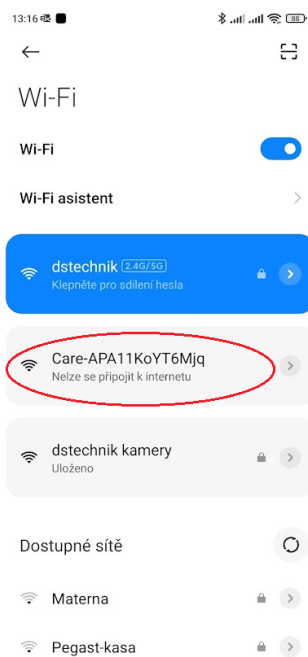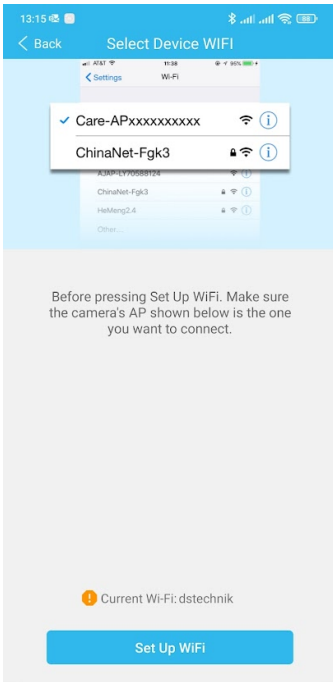


Váš telefon Vás nejspíš upozorní, že se nejste připojeni k internetu a zeptá se, jestli chcete i nadále zůstat připojeni k síti kamery. Potvrďte, že chcete zůstat připojeni. V opačném případě se kamera odpojí a proces párování budete muset opakovat.


Krok 7: Nyní je nutné kameru spárovat s routerem. Jenom díky tomu budete moct sledovat obraz i z jiných míst než z domova. Postupujte dle obrázků níže:

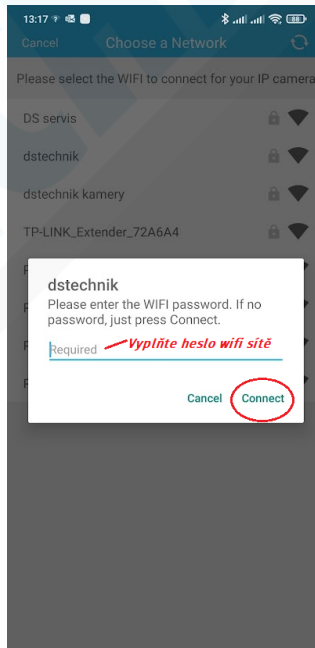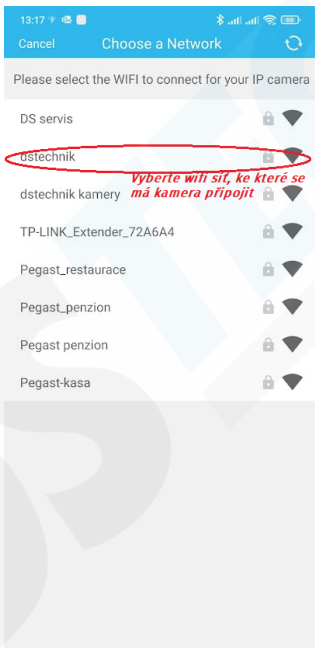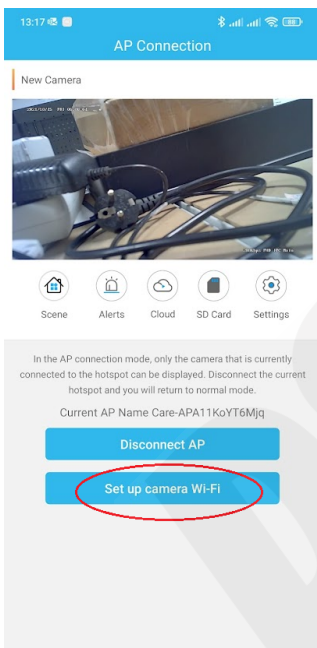


Krok 7: Nyní je nutné kameru spárovat s routerem. Jenom díky tomu budete moct sledovat obraz i z jiných míst než z domova. Postupujte dle obrázků níže:

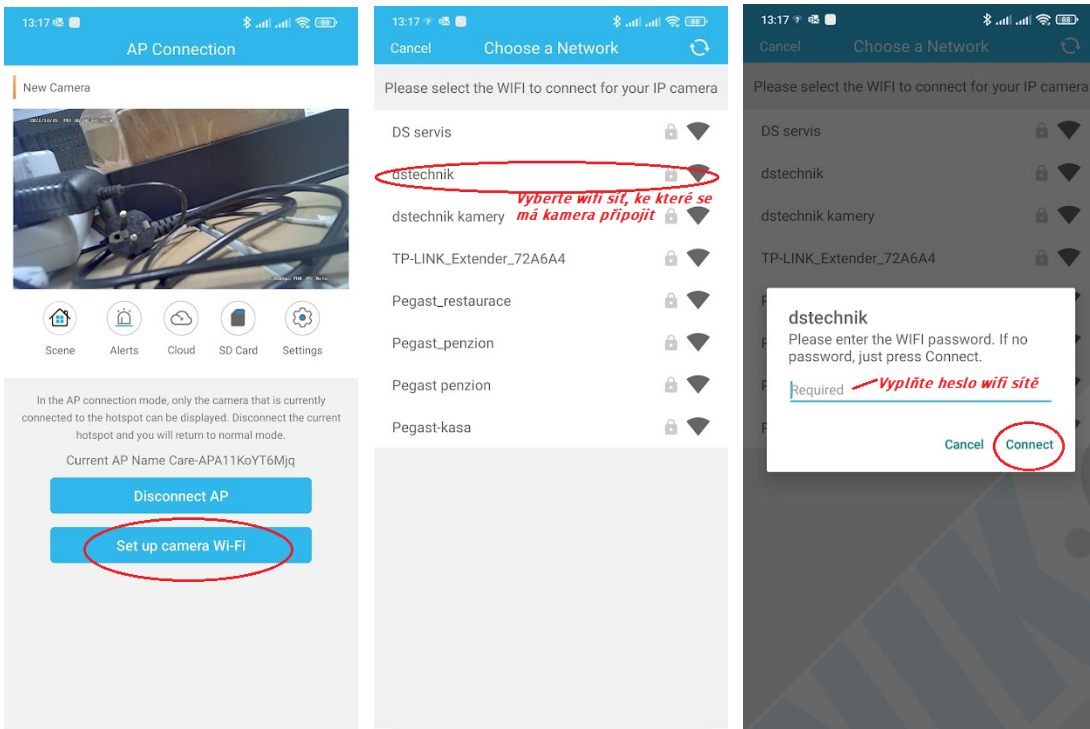



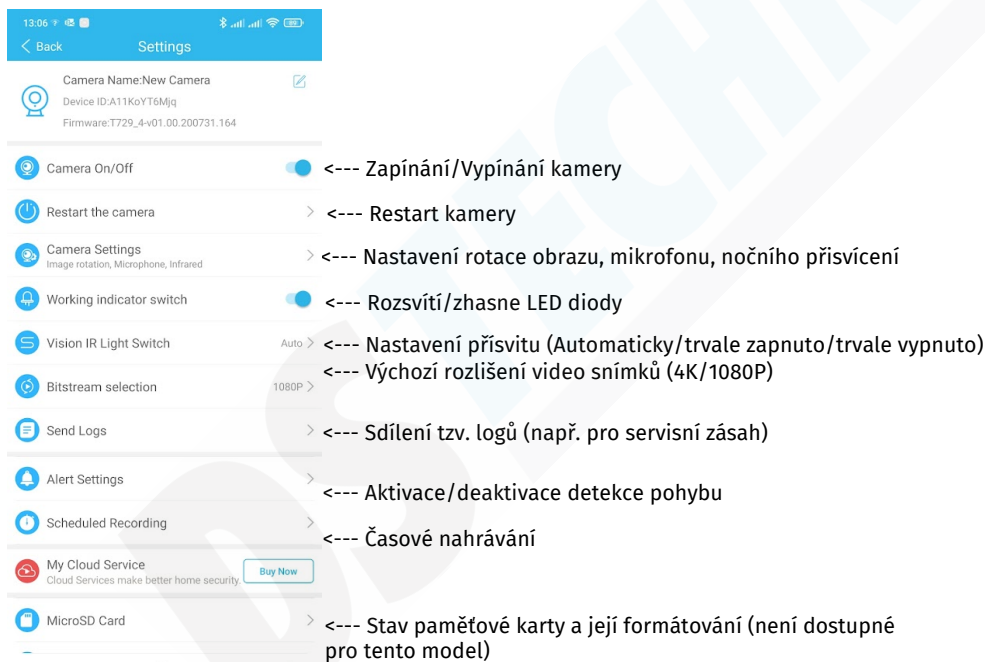

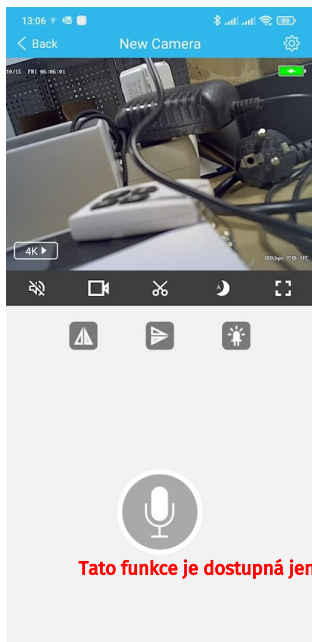


NASTAVENÍ:



Náhled kamery a popis funkcí



-  Odposlech (továrně vypnutý)
-  Spuštění video záznamu
-  Pořízení fotografie
-  Noční režim (A-auto, On-zapnutý, Off-vypnutý)
-  Celá obrazovka
-  Překlápění obrazu
-  Rozsvítí/zhasne LED diody

Tato funkce je dostupná jen pro některé modely kamer

DS-TECHNIKA.CZ