

Modul TUYA wifi jednokanálový, Android/iOS, aplikace Smart life

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Před spuštěním:

Váš USB adaptér by měl mít výstup větší než 500mA.


Váš smartphone nebo tablety by měl být připojen k 2,4G wifi síti. 5G routery nejsou podporovány

Stáhněte a nainstalujte si Tuya Smart APP nebo Smart Life APP z APP store nebo z obchodu Google Play. Zaregistrujte se a přihlaste se.

Během párovacího procesu se ujistěte, že zařízení i telefon jsou připojeny na stejnou Wifi.

Ujistěte se, že váš router podporuje otevřené MAC adresy, pokud ne, nejprve vypněte MAC filtrování.

Specifikace (Wifi+433RF verze)

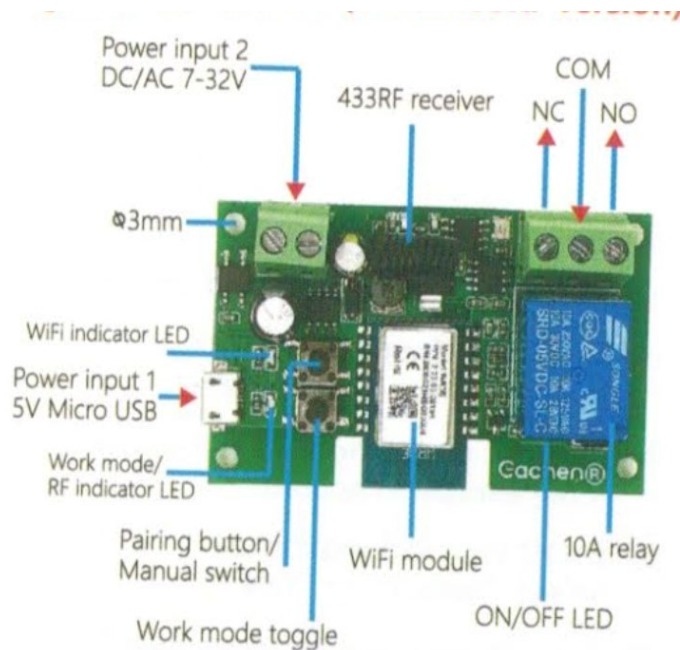

Power input 2 = zdroj 2, DC/AC 7-32V

433RF receiver = 433RF vysílač

10A relay = 10A relé

ON/OFF LED = LED indikace zapnutí / vypnutí

Work mode toggle = pracovní mód toggle

Pairing button/ manual switch = párovací tlačítko a manuální přepínač


Work mode / RF indicator LED = pracovní mód, LED RF indikátoru

Power input 1 = Zdroj 1, 5V micro USB

Funkce párovacího tlačítka

1. stiskněte párovací tlačítko na 3 sekundy, Modrá LED se rozsvítí. Pak stiskněte tlačítko RF na 1 vteřinu, pro naučení kódu. Zařízení si takto může zapamatovat až 14 kódů.
2. Stiskněte párovací tlačítko na 15 sekund dokud modrá LED nezhasne, pak budou všechny kódy vymazány. Poznámka: Takto se zařízení resetuje. Bude také vymazáno z aplikace.
3. Stiskněte tlačítko na 7 sekund dokud LED nebude rychle blikat, pak můžete přidat zařízení do aplikace.

Specifikace (Wifi verze):

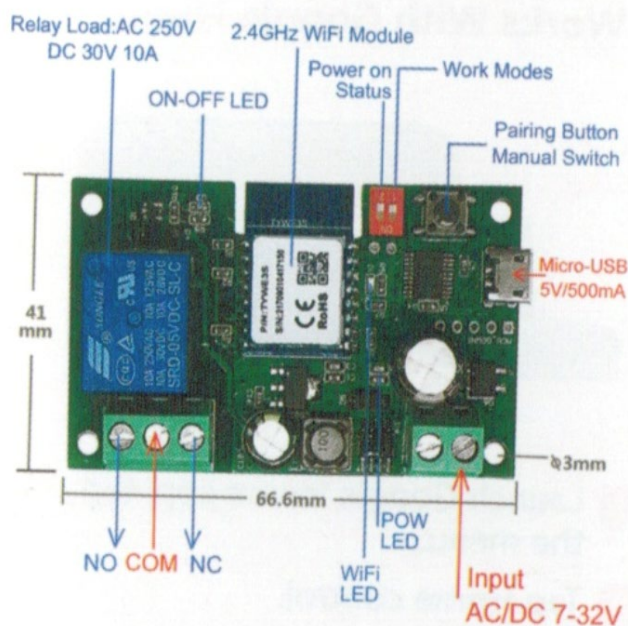

Relay Load AC 250V DC 30V 10A = Relé zátěže AC 250V DC 30V 10A
 On-Off LED = LED kontrolka zapnutí a vypnutí
 Power on status = přepínač stavu
 Work modes = Pracovní módy
 Pairing button, manual switch = párovací tlačítko a manuální přepínač
 Micro USB 5V/500mA
 Input AC/DC 7-32V

Funkce přepínače:



Inching = Relé je aktivováno pro 0,7S

Selflock: Relé je aktivováno normálně pomocí ON/OFF

Selflock mód:

Jakmile je nastaven manuální přepínač na tento mód nebo je nastaven v aplikaci, relé bude se bude samo zapínat a vypínat.


Můžete jej využít pro napájení světel, větráků nebo odvlhčovačů a jiných domácích spotřebičů.



Inching mód:

Jakmile je nastaven manuální přepínač na tento mód nebo je nastaven v aplikaci, relé bude se bude samo zapínat na 0,7 sekundy a pak se samo vypne.

Wifi a RF verze tohoto zařízení podporuje nastavení módu na dobu 1s-1h v aplikaci. Tento mód můžete používat pro napájení dveřních zámků, vrat, nebo dálkových ovladačů.

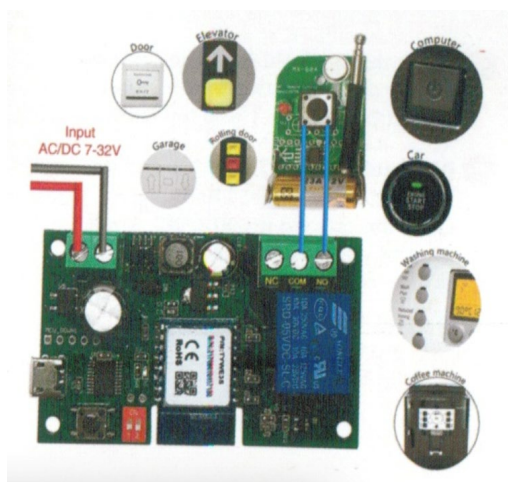

Přidání zařízení do aplikace:

1. Napájení zařízení je pomocí micro USB nebo zdroje s 7-32V. Pozn: Vstup je jen pro zařízení, relé je bez výstupního napětí.
 2. Držte stisknuté párovací tlačítko na dobu cca 5-7 sekund dokud nezačne LED indikátor rychle blikat.
 3. Otevřete aplikaci. Stiskněte tlačítko + umístěné v pravé horní části a přidejte zařízení. Vyberte electrician>socket(wifi). výběr bude potvrzen tím, že bude LED rychle blikat.
 4. Vyberte 2,4 Wifi stejnou jako na vašem zařízení, vložte heslo k wifi a stiskněte další.
 5. Zařízení se pak automaticky připojí do aplikace. Proces bude trvat cca 1 minutu. Jakmile je proces kompletní, je možné zařízení přejmenovat.
- Pokud se během párování proces zastaví nebo se nepodaří, podívejte se na často kladené dotazy a zkuste situaci vyřešit.

Párování s amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa, klikněte na menu v levé horní části a přejděte na možnosti Skills.
2. Vložte "tuya Smart" nebo "smart life" do vyhledávacího pole a vyhledejte jej.
3. Klikněte na možnost "Ttuya Smart" nebo "smart life"
4. povolte skill
5. Vložte informace o svém účtu a klikněte na log in abyste se s ním připojili účtu amazon.

Párování s Google Home:

1. Otevřete aplikaci Google, klikněte na menu
2. Klikněte na "home control"
3. Pod zařízeními klikněte na ikonu +
4. Klikněte na "tuya smart" nebo "smart life"
5. Vložte informaci o svém účtu zařízení a připojte ho k vašemu účtu.

Párování se Siri

1. Klikněte na smart v dolní části aplikace
2. Klikněte na + v pravé horní části aplikace
3. vyberte "scene" a vstupte do nastavení
4. Vložte své údaje SMART v horní části aplikace.
5. Klikněte na + pro zadání jednoho nebo série pokynů.
6. Vyberte zařízení, které budete spouštět v módu Inching.
7. Klikněte na "set Siri triggering scenario"
8. klikněte na tlačítko na spodní části aplikace a nastavte váš pokyn pro Siri.
9. Klikněte na "done" v pravém horním rohu
10. Klikněte na "save" v pravém horním rohu.

Párování s iFTTT

1. Otevřete IFTTT aplikaci
2. klikněte na vyhledávání, vložte "Tuya smart" nebo "smart Life" a vyhledejte je
3. Přejděte do My aplets, klikněte na + pro vytvoření vlastního appletu.

Další informace najdete v menu automatizace a možnostech smart.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.