

YH002 Řetězový motor pro ovládání žaluzií

Popis:


- 1 bez nutnosti výměny existujících žaluzií, nebo jejich speciálnímu nastavení, jednoduché ovládání
- 2 Wifi připojení: spolupracuje s google home, Alexa amazon a ostatními aplikacemi pro hlasové ovládání
- 3 Plánovač: nastavení času roztahování/stahování žaluzií, roztažení při východu slunce, stažení při západu slunce.
- 4 Dlouhý dosah: ovládání žaluzií může probíhat i ze vzdálených míst ve Vaší nepřítomnosti
- 5 Snadná instalace: 3 - 5 minutová montáž
- 6 Ovládání: mobilním telefonem, tlačítka umístěnými na motoru



1 Zapínání motoru a výběr pozice žaluzií

- 1 **Zapínání:** motor otevřete posunutím mini tlačítka (viz. obrázek)
- 2 **Poloha řetězu:** **Směr vlevo:** rolety, řetězek/lano jsou na levé straně
Směr vpravo: rolety, řetězek/lano jsou na pravé straně
- 3 Seshora posuňte tlačítko doleva nebo doprava. LED diody problknou.
(Směr lze nastavit také v aplikaci)

Pozn: tlačítko přepínejte opravdu opatrně, aby nedošlo k jeho ulomení.




2 Párování s aplikací Tuya Smart

- 1 V aplikaci "Obchod play" (Android) nebo "AppStore" (iOS) zadejte do vyhledávání Tuya Smart a nainstalujte. Můžete také použít QR kód.
- 2 Otevřete aplikaci Tuya Smart a po úspěšné registraci a přihlášení spárujte s motorem



Sweep Downloads APP

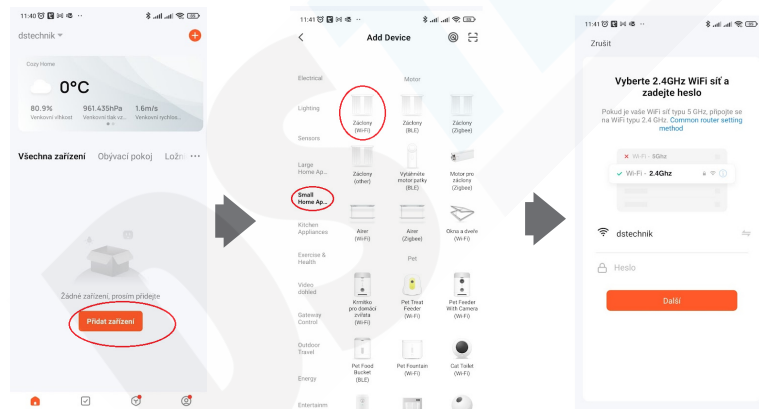

Tapněte na "Přidat zařízení" nebo na "+" v pravém horním rohu


Vyberte kategorii "Small home appliance" a vyberte "Záclony (wifi)"

Vyplňte heslo k Wifi

Resetujte motor: podržte současně tlačítko "nahoru" a "Stop" po dobu cca. 10 sekund "modrá LED problkne" a poté začnou současně rychle blikat zelená a červená LED dioda. Motor je připraven pro párování s aplikací.





Check the status of the indicator light:



Potvrďte "Blink quickly" - rychlé blikání LED


Pozn:
1) po úspěšném spárování nebude motor prozatím reagovat. To až po dokončení kroku 4: Nastavení dráhy

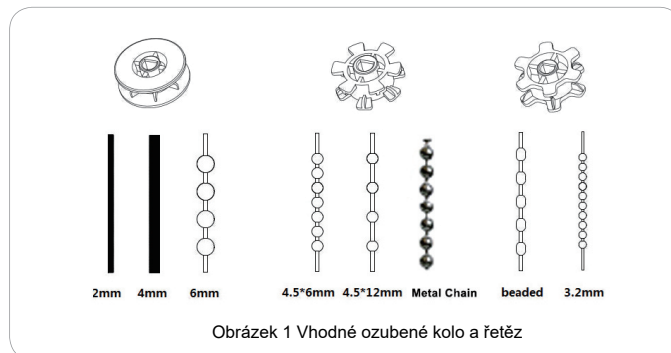



Obrázek 1 Vhodné ozubené kolo a řetěz


3 Montáž


- stáhněte žaluzie do montážní polohy motoru a vložte papírovou kartu, která je součástí balení. Dbejte na to, aby byl řetěz napnutý a do otvorů L nebo R (podle směru žaluzií vpravo nebo vlevo) si označte místo instalace držáku.


- Metoda instalace 1:** nalepte 3M oboustrannou lepicí pásku, která je součástí balení. Motor používejte až 12 hodin na nalepení.


- Metoda instalace 2:** Na označení, které bylo provedeno v 1 kroku přišroubujte držák pomocí šroubů a hmoždinek, které jsou součástí balení.


- Dle obrázku níže vyjměte zadní krytku, nasadte řetěz na vhodný typ ozubeného kolečka a vložte do motoru.


- Dbejte na správné napnutí řetězu, nasadte motor na držák, mělo by se ozvat cvaknutí.



Pozn: ujistěte se, že použijte vhodné ozubené kolečko pro řetěz a upravte napnutí řetězu, jinak bude provoz příliš žaluzií hlučný

4 Nastavení dráhy

- 
- Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro nastavení limitu horní mezní polohy.
 - horní mezní poloha
 - Dlouze podržte tlačítko "Stop" cca. 5 sekund dokud nezabliká červená LED.
 - Stiskněte tlačítko dolů a žaluzie pojednou k požadované dolní mezní pozici.
 - Stiskněte tlačítko STOP, nastavení dráhy je hotové. (Nastavení můžete také otočit z dolní mezní polohy do horní mezní polohy)

Pozn: pokud potřebujete nutně změnit dráhu, proveďte RESET.

5 Nastavení funkcí

- Plánovač:** lze nastavit časy roztažení/stažení dle Vašich požadavků

→ More → Schedule

- Hlasové ovládání***


Smart life → Welcome home →



- Propojení s google Alexa, atd.**

Tuya . → Já . → Alexa , google Assistant , Rokid, etc.

→ Alexa ,



- Učení dálkového ovladače (není součástí balení)**




Dlouze podržte tlačítko "stop" po dobu cca. 7 sekund, dokud neproblikne červená LED

Na ovladači libovolně stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů

zelená, modré LED dvakrát zablikají.

6 Obnova továrního nastavení a odejmutí

Dlouze podržte tlačítko "nahoru" a "dolů" po dobu 8 sekund



Stiskněte spodní tlačítko na motoru, tím se motor odemkne z držáku a lze jej vyjmout.



Parametry:

Název	Ovladač žaluzií	Model	YH002	Metoda ovládání	telefonem nebo dálkovým ovladačem
Točivý moment	1.35N.m	Rychlost	55rpm	Napětí adaptéru	110V-240V
Frekvence	2.4GHz	Napětí	12V	Jmenovitý proud	1.2A
Max.velikost žaluzií	8FT(2.5M)*12FT(3.5M)	Max. hmotnost	10KG	Kapacita baterie	12V/1200mAH
Dosah	bez limitu, musí být dobrá kvalita wifi signálu	Kompatibilita	lze ovládat napřímo google home nebo alexa atd.		

* zařízení lze totožným způsobem přidat do aplikace Smart life, kde se hned v úvodní části obrazovky nachází ikona mikrofону v pravém horním rohu