

PST C18B 3MP

Uživatelský manuál

Představení výrobku:



Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat výrobek v rámci zlepšování kvality. O těchto změnách není povinen informovat a z toho důvodu tento manuál nemusí stoprocentně korespondovat s poslední úpravou výrobku. Změny se mohou týkat způsobu párování s aplikací, indikací provozu, novějších a kvalitnějších komponentů. Průběžně se snažíme tyto změny do manuálu zapisovat na základě zpětné vazby zákazníků.

Instalace:

1. Stažení a instalace aplikace

Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**

Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz

Napájení/Zapínání:

Součástí kamery je napájecí zdroj do zásuvky. Kameru do něj zapojte. Dojde k jejímu automatickému zapnutí. Následně by měla být v párovacím režimu (kamera pípá)

RESET:

Pokud dojde ke špatné funkci kamery, záseku nebo ji nelze spárovat s aplikací, lze provést RESET do továrního nastavení.

1) Odšroubujte kryt nacházející se na spodní straně kamery



2) Na kabelu vyvedeném z kamery se nachází také resetovací tlačítko. Podržte jej po dobu 5 sekund a kamera přejde do továrního nastavení



Pomocí kancelářské sponky podržte tlačítko **RESET** po dobu 5 sekund, ozve se dlouhé pípnutí a kamera se resetuje.

Nový uživatel:



Vyberte **Registrovat**

Registrovat

Czech Republic

E-mail


Načtěte ověřovací kód


Zadejte ověřovací kód

|

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
hesovka@seznam.cz Znovu odeslat (56s)

Didn't get a code?



Zadejte e-mail. Případně
klikněte níže na 
pro registraci prostřednictvím
účtu na googlu.

Na e-mail Vám přijde kód

Přihlásit

Czech Republic

Zadejte prosím číslo účtu

Heslo


Přihlásit

[Zapomněli jste heslo?](#)




Po úspěšné registraci se můžete přihlásit

Párování

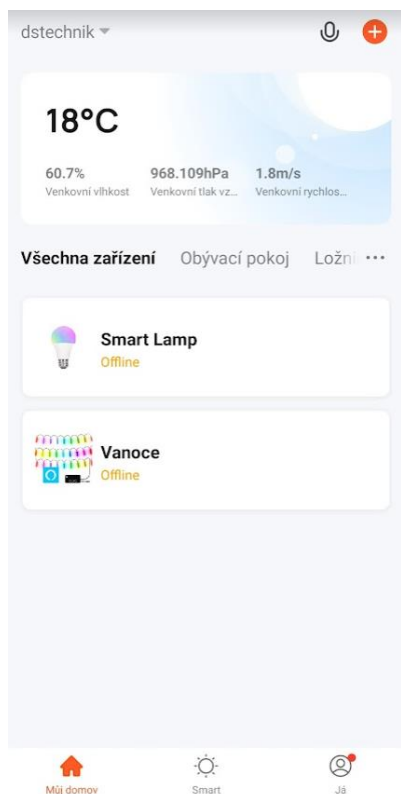



Pro přidání nového zařízení
tapněte na

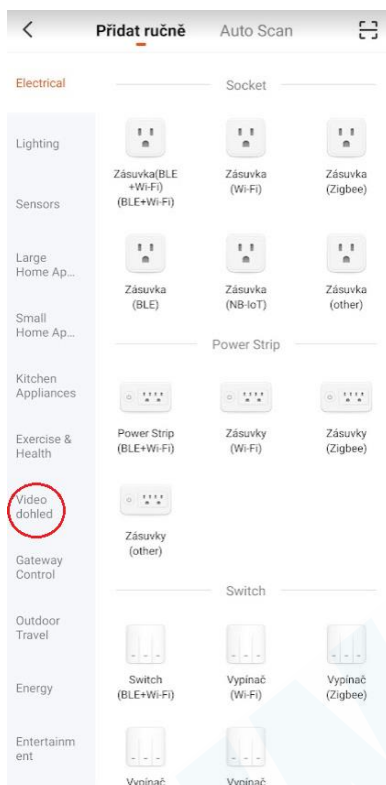


Vyberte kategorii „Video dohled“




Vyberte „Kamera (Wi-Fi)“

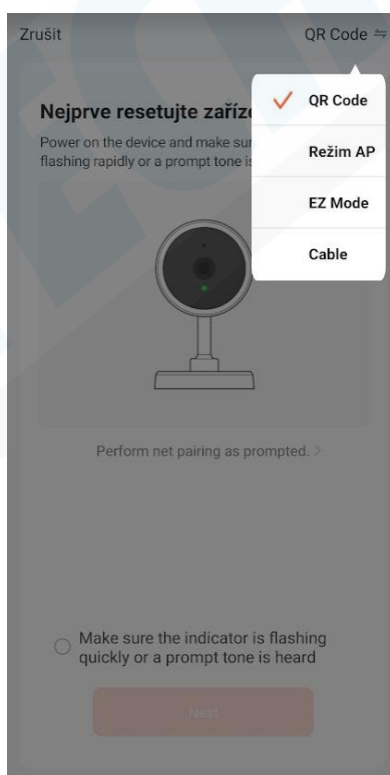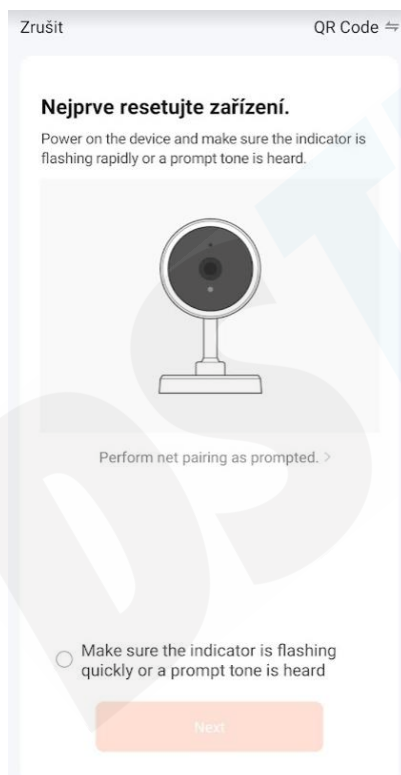


Ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte a tapněte na tlačítko **Next**.


 Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

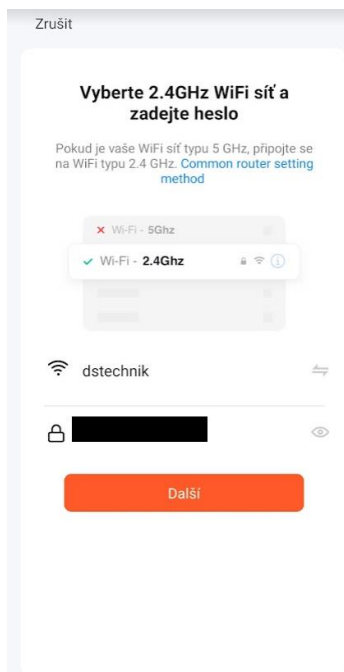

Automaticky se vyplní název sítě, ke které je nyní připojen Váš mobilní telefon. Vyplňte heslo k síti (musí být 2.4GHz) a tapněte na tlačítko **Další**.

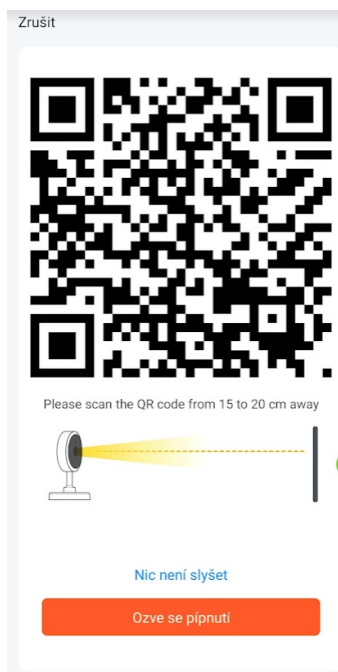

Zobrazí se QR kód. Nyní telefon s QR kódem nasměřujte na čočku kamery, tak aby jej mohla přečíst (15 – 20cm) zařízení by mělo vydat dlouhé pípnutí. Pokud kamera zapípá, tapněte na tlačítko „Ozve se pípnutí“

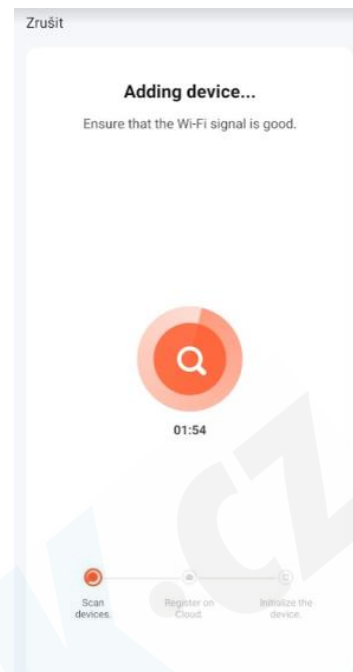

Zařízení se začne párovat. Tento proces může trvat až 2 minuty. Nyní již stačí zadat libovolný název zařízení a potvrdit.



Cloud storage **Cloudové úložiště:**

Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. k odcizení či ztrátě zařízení.

Tarify:

Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49\$

Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99\$



Nastavení:



54% 14:21



Nastavení



Smart Camera
Room:Obývací pokoj



<--- změna ikony, názvu umístění

Informace o zařízení



<--- informace o ID, účtu, IP adrese,...

Rychlá předvolba a automatizace



<--- nastavení chytrých scén, v případě že zařízení využíváte např. s alarmovým systémem

Podporované třetí strany



amazon echo



Google Home

<--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí



<--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu (podržením ikony mikrofonu mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)

Advanced Settings

Nastavení výstrahy detekce



<--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká), detekce zvuku, siréna. atd.

VAS

VAS

Purchase VAS



<--- nastavení cloudového úložiště

Oznámení když je offline

Oznámení když je offline



<--- pokud se kamera náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu

Ostatní

FAQ & Feedback



<--- nápověda a zpětná vazba

Sdílení zařízení



<--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem <--- pro

Přidat hlasového asistenta k Domovské obrazovce

hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu

Zkontrolujte aktualizaci firmwaru Žádná aktualizace



<--- aktualizace firmware kamety

Odebrat zařízení

<--- odstranění zařízení z účtu