

VYPÍNAČ RÁDIOVÝ 433 MHz MODEL: AG660



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Dálkově ovládaný rádiový spínač pracující na frekvenci 433 MHz. Sada umožňuje ovládání motorů, servomotorů, osvětlení a dalších zařízení. Maximální zatížení každého kanálu je 7A (při 230V) nebo 10A (při napětí 12V). Zařízení umožňuje bezdrátové ovládání a spouštění a vypínání elektrických zařízení, včetně topení nebo klimatizace. Díky použití rádiového spojení má zařízení dosah až 50 metrů v otevřeném terénu.

POZOR: Ovládací jednotka může obsluhovat maximálně 1 zařízení!

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní produkt.
- Rádiový spínač umožňuje ovládání mnoha elektrických zařízení každodenní potřeby, od malých motorů a osvětlení až po systémy vytápění a klimatizace.
- Zařízení má 1 kanál pro ovládání maximálně 1 zařízení současně.
- Použití rádiového spojení na frekvenci 433MHz zajišťuje dosah až 50m (v otevřeném terénu).
- Spínač má paměť pro maximálně 20 vysílačů.

Specifikace:

- Materiál: plast
- Napájení: 12V DC (stejnoseměrný proud)
- Frekvence: 433MHz
- Spotřeba proudu: 0,1A
- Zatížitelnost kontaktů relé: do 10A
- Dosah: až 50m (otevřený terén)
- Paměť: 20 vysílačů
- Provozní teplota: od -40 do +80 stupňů Celsia
- Délka: 74,5 mm
- Šířka: 54,5 mm
- Výška: 27 mm
- Hmotnost: 125g

2. Návod k nastavení:

Sada umožňuje **provádět mnoho úkolů, jako je ovládání motorů, osvětlení, servomotorů a dalších zařízení.**

Maximální zatížení každého kanálu je 7A (při 230V) nebo 10A (při 12V).

Zařízení je určeno k bezdrátovému ovládání zapínání a vypínání elektrických zařízení, jako jsou osvětlení, topení, klimatizace nebo většina zařízení pro každodenní použití. **Pracuje na frekvenci 433MHz.** Díky rádiovému spojení má zařízení v otevřeném terénu **dosah až 50m.**

Zařízení určené k bezdrátovému ovládání zapínání a vypínání elektrických zařízení, jako jsou osvětlení, topení, klimatizace nebo většina zařízení každodenní potřeby. Pracuje na frekvenci 433 MHz. Díky rádiovému spojení funguje zařízení na otevřeném prostranství až do vzdálenosti 50 m. Ovládací jednotka může zapínat zařízení na 12V/24 V i 230V. Skvělé řešení pro ovládání motoru, rolety, okna, dveří, brány, křesla, zvedáků. Jeho univerzálnost je téměř neomezená. Každý kanál má navíc relé s 3 vývody (společný, NO a NC). Velmi snadná obsluha a připojení.

Ovladač může pracovat v 6 režimech:

Režim 1: Relé se zapne po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači a funguje tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuté.

Chcete-li vymazat paměť, stiskněte jednou programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Režim 2: Relé se trvale zapne po jednom stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači a vypne se po jeho opětovném stisknutí.

Chcete-li vymazat paměť, stiskněte dvakrát programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Režim 3: Relé se trvale zapne po jednom stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači a vypne se po stisknutí programovacího tlačítka na modulu.

Pro vymazání paměti – třikrát stiskněte programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Režim 4: Relé se zapne na 5 sekund po jednom stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

Chcete-li vymazat paměť, stiskněte čtyřikrát programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Režim 5: Relé se zapne na 10 sekund po jednom stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

Chcete-li vymazat paměť, stiskněte pětikrát programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Režim 6: Relé se zapne na 15 sekund po jednom stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

Chcete-li vymazat paměť, stiskněte šestkrát programovací tlačítko a poté podržte tlačítko na dálkovém ovladači.

Vymazání paměti:

Na modulu 8krát stiskněte programovací tlačítko na dálkovém ovladači. Dioda začne blikat a po chvíli zhasne.

Po správném vymazání se po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači nerozsvítí dioda na přijímači.


Programování režimu:

1. Vymazat paměť (viz krok výše)
2. Stiskněte tlačítko učení na modulu 1 až 6krát v závislosti na tom, jaký režim chcete naprogramovat.
3. LED dioda na modulu se rozsvítí.
3. Do 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači a hotovo.



POZNÁMKA: Pokud chcete naprogramovat dalšího ovladače, vraťte se k bodu 2.

Obsluha více ovladačů:

Modul podporuje až 20 dálkových ovladačů. Signál z dálkového ovladače lze zkopírovat na samokopírovací ovladače AG197x (ovladače budou provádět jednu funkci) nebo bez vymazání paměti vybrat režim pro další ovladač. Každý z ovladačů s naprogramovaným jiným signálem bude moci provádět jinou funkci.

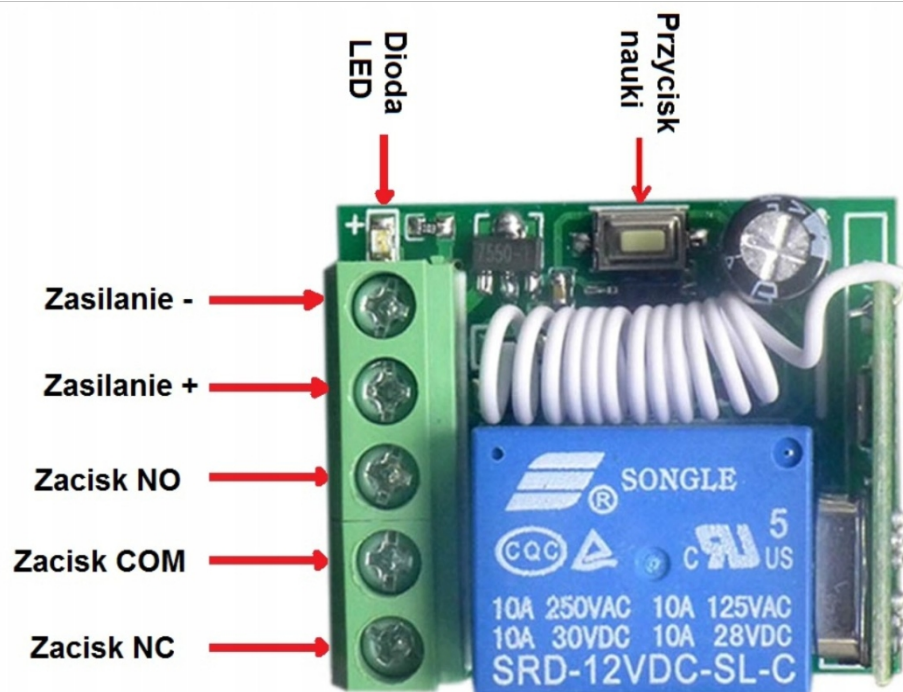

3. Montážní návod:

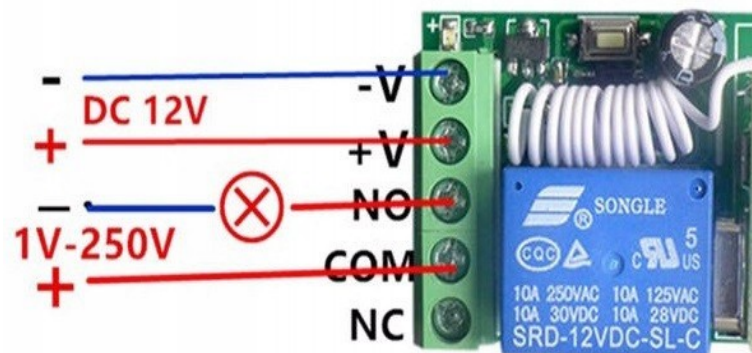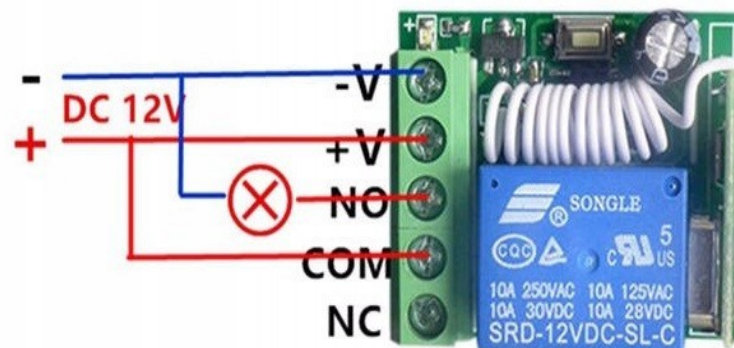

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.