



# Chytrá klika PST S1

## Uživatelská příručka

## Instalace baterií a propojení:



Použijte imbusový klíč pro sejmutí krytu baterií. Šroub se nachází na vnitřní části tohoto zámku.



Nyní prostrčte kabel z venkovní části skrz vnitřek vnitřní části kliky.



Zapojte konektor do patice. Konektor má červeně vybarvenou jednu stranu, zapojte jej touto stranou k červeně vybarvené patici.



Vložte 4x AAA baterie. Dodržujte polaritu viz. obrázek.

# Instalace aplikace



## 1. Stažení a instalace aplikace


Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**

Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz

## Nový uživatel:



Vyberte  
**Registrovat**

### Registrovat

Czech Republic

E-mail

Prostřednictvím účtu Google

Zadejte e-mail.  
Případně klikněte  
níže na   
pro registraci  
prostřednictvím účtu na  
google.

### Zadejte ověřovací kód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Na e-mail Vám  
přijde kód

### Přihlásit

Czech Republic


Zadejte prosím číslo účtu

Heslo

Přihlásit

Pro úspěšné  
registraci se můžete  
přihlásit


# Párování kličky s aplikací

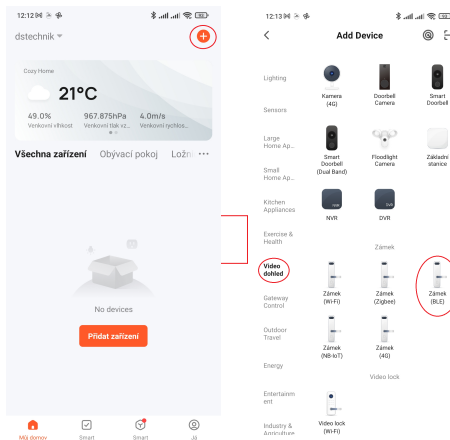


1. Tapněte na + v pravém horním  
rohu

2. Vyberte kategorii "Video dohled" a  
zde vyberte "Zámek (BLE)"

3. Stiskněte na klice "8" + "#" a klika je připravena pro párování  
4: Jakkmile je v aplikaci klika nalezena, přidejte ji a potvrďte tlačítkem "Dokončeno"

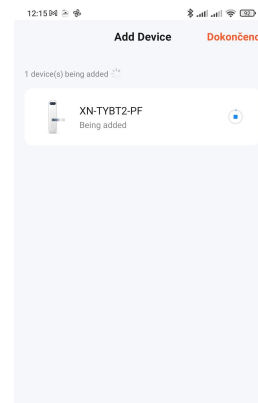


Protože se jedná o bluetooth zařízení, je možné používat tlačítko zámku v aplikaci pouze nacházíte-li se v blízkosti cca. 5 metrů. Tlačítko v aplikaci funguje tak, že na něj krátce tapnete a poté dlouze podržíte.

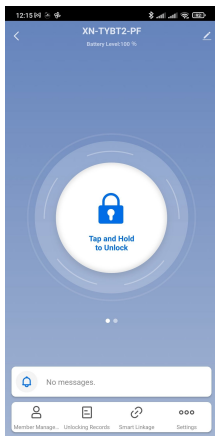


## Přidání nového otisku prstu, PIN:


Ve spodní liště aplikace najedte na Settings

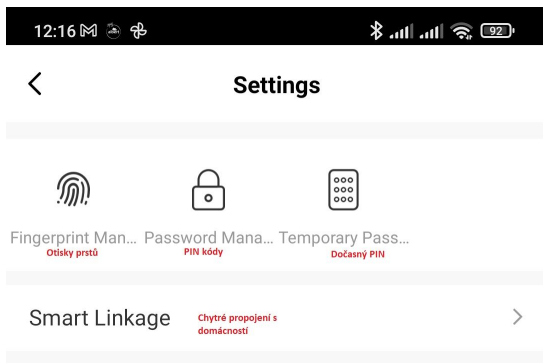

## Popis spodní lišty:

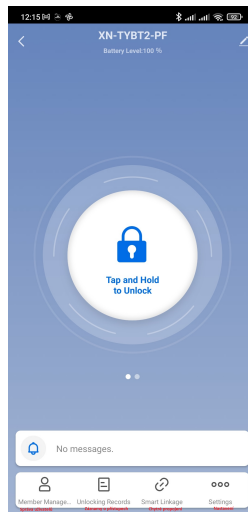

## Tovární nastavení:

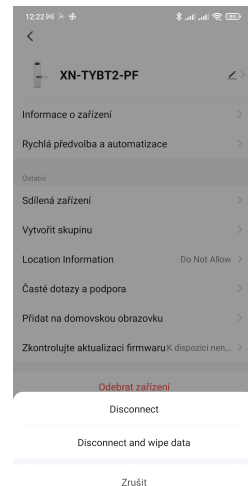

Tapněte na ikonu



Na konci menu nastavení vyberte "Odebrat zařízení" a poté potvrďte "Disconnect and wipe data"

### Nastavení režimu Normally open (N.O. - běžně otevřeno)

Na klíče se nachází malý otvor, který slouží pro stisknutí tlačítka nacházejícího se pod ním (obr. 1). Použijte kancelářskou sponku. Tento režim lze nastavit i během vkládání baterií, kde je tlačítko odkryté (viz. obr 2)



obr.1



obr.2

Krátce toto tlačítko stiskněte. Nyní bude možné dveře otevírat stisknutím klíky. Opětovným krátkým stiskem tento režim zrušíte