

WP17S Uživatelská příručka

1. Vlastnosti produktu

- ① Jedinečný design kovového vzhledu , jednoduché ovládání
- ② 800W HD objektiv
- ③ Malý tvar, přenosné ruční DV
- ④ Záznam videa ve vysokém rozlišení lze pořizovat při slabém osvětlení
- ⑤ Rozlišení videa:1080P (30fps) 720(30fps)
- ⑥ Samostatná funkce nahrávání
- ⑦ Vysokorychlostní přenosový port USB 2.0
- ⑧ Podpora až 64GB paměťových karet
- ⑨ Vestavěná baterie vydrží nahrávat 180-240 minut

2. Popis



! Přepínač režimů (3 úrovně)



Pozice vpravo: režim nahrávání zvuku



Pozice uprostřed: Režim video nahrávání



Pozice vlevo: vypnuto

Pozor:

1. Zelené blikání signalizuje nízkou spotřebu energie a automaticky zastaví nahrávání videa při nedostatku energie.
2. Pokud při spuštění není v zařízení vložena žádná karta, modré světlo vždy bliká.
3. Když je karta plná, blikají současně modrá a zelená kontrolka.
4. Když není v provozu, nezapomeňte přepnout vypínač, abyste zařízení vypnuli.

Rozlišení / přepínání videa ve smyčce

Výrobek podporuje nahrávání videa 720P (výchozí nastavení) a 1080P a nahrávání videa ve smyčce (továrně již zapnuto) přizpůsobení přepínače, Připojte zařízení k počítači pomocí USB nebo pomocí čtečky karet, vytvořte nový dokument s názvem settings.txt v kořenovém adresáři karty TF a poté zadejte (X,X) X je 0 nebo 1.

První " X " znamená změnu rozlišení videa:

"0" znamená 1280*720P


"1" znamená 1920-1080P


Druhý znak "X" znamená Zapnutí/Vypnutí video smyčky:

"0" znamená vypnutí video smyčky

"1" znamená zapnutí smyčky videa

Po dokončení nastavení , uložení dokumentu, spuštění zařízení po vložení karty TF do slotu pro kartu, poté lze nastavit rozlišení videa, zapnout / vypnout nahrávání videa ve smyčce, a nový dokument TXT po úspěchu zmizí.

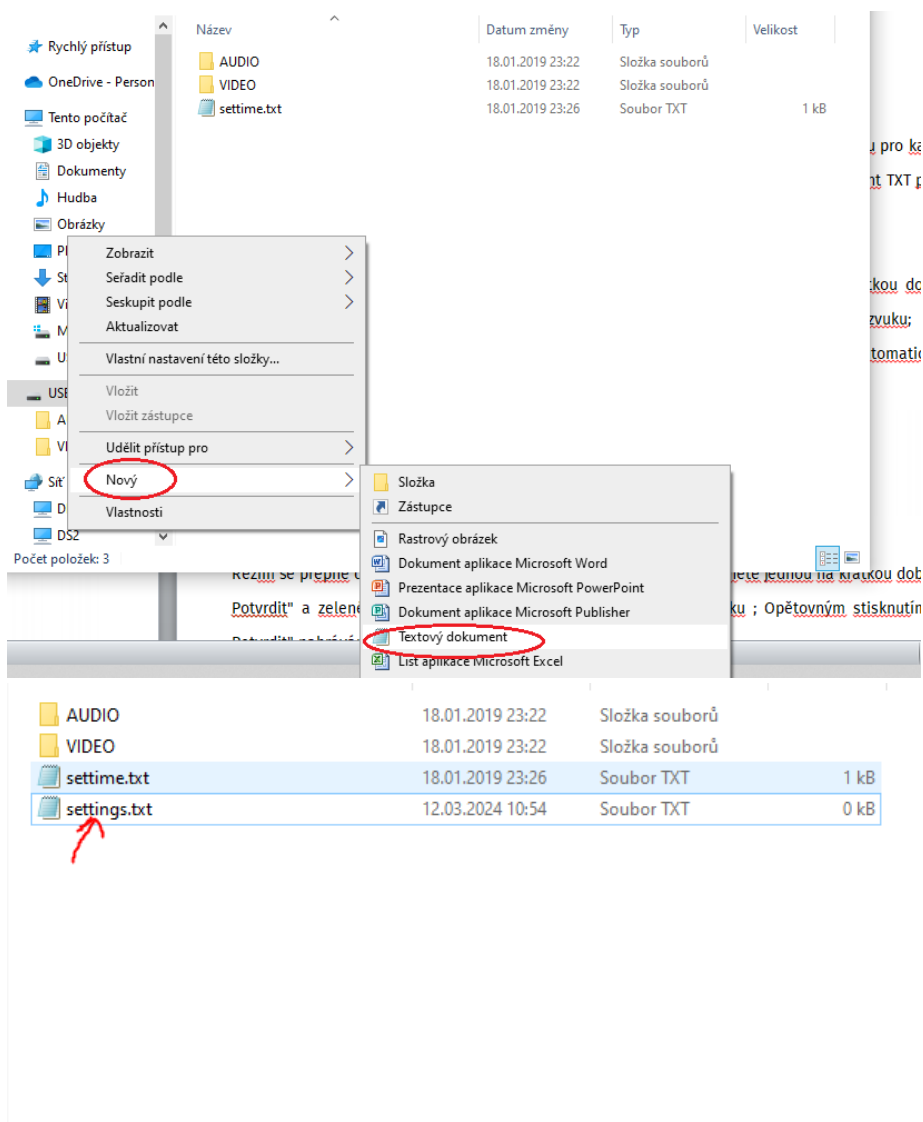

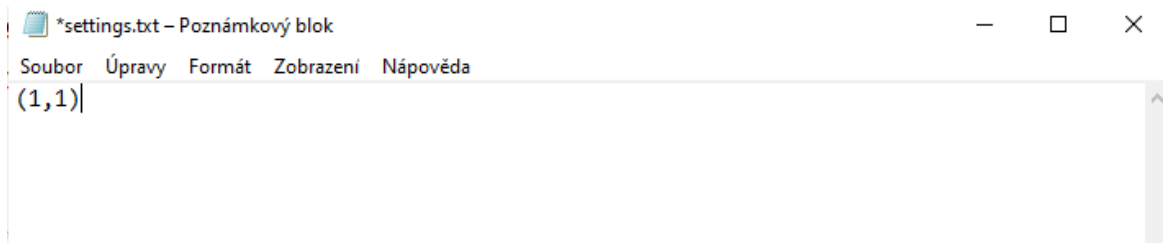

Vídeo se zvukem:

Přepněte přepínač do režimu videa (do střední pozice) a rozsvítí se modré světlo, stiskněte jednou na krátkou dobu tlačítko "Confirm" (Potvrdit) a modré světlo několikrát pomalu blikne pro nahrávání videa a zvuku; opětovným stisknutím tlačítka "Confirm" (Potvrdit) zastavíte nahrávání videa, zvukové soubory se automaticky ukládají po segmentech, jeden segment po dobu 5 minut a poté se nepřetržitě nahrávají.



Zvuk:

Přepněte přepínač do režimu zvuku (doprava) a rozsvítí se zelená kontrolka. Stiskněte jednou na krátkou dobu potvrzovací tlačítko a zelené světlo několikrát pomalu blikne, nahrávání zvuku; Opětovným stisknutím potvrzovacího tlačítka nahrávání zvuku ukončíte.



3. Návod k obsluze:

Nabíjení:

Vestavná dobíjecí lithiová baterie, při prvním použití ji nejprve nabijte:

1. K nabíjení připojte zařízení k počítači pomocí USB vstupu.
2. Video lze nahrávat během nabíjení je-li kamera zapojena do USB adaptéru 5V (není součástí balení)
3. Při nabíjení vždy svítí červená kontrolka, která zhasne, když je baterie plná (po zhasnutí červené kontrolky nabíjejte ještě asi 30 minut, abyste se ujistili, že je baterie 100% plná).

Připojení k počítači:

Připojte k počítači pomocí USB vstupu, zelené světlo bude pomalu blikat a počítač může číst soubory uložené v zařízení. Zařízení lze také použít jako počítačovou web kameru.

Nastavení času:

Lze jej nastavit úpravou času v textovém souboru názvem " settime.txt" v kořenovém adresáři karty.

Parametr produktu

Položka	Parametr
Formát videa	AVI
Kódování videa	Motion JPEG
Rozlišení videa	1980*1080P
Snímková frekvence videa	30FPS
Přehrávač médií	Vlastní nebo běžné přehrávače videa operačního systému
Formát obrázku	JPG
Rozlišení obrázku	16:9
Podporovaný systém	Windows ME/2000/XP/2003/Vista Mac os Linux
Kapacita baterie	560 mAh
Pracovní doba	Přibližně 180-240 minut
Nabíjecí napětí	DC-5V
Typ rozhraní	Micro 5 pin sub
Podpora úložiště	až 64GB paměťové microSD karty
Typ baterie	Vysokokapacitní polymerní lithiová baterie