

PST F1

Uživatelský manuál

Popis:



Instalace zařízení:

Kamera je určena pro instalaci místo klasické žárovky s patičkou E27 nebo GU10 (součástí balení je adaptér). Před tím, než kameru našroubujete do objímky, vložte do ní naformátovanou paměťovou kartu o kapacitě max. 128GB (karta není součástí balení - u karet nad 32GB je nutné zvolit formátování FAT32).

RESET:

V některých dodávkách lze v balení nalézt jehlu, kterou můžete využít pro RESET kamery. Pokud ji nenajdete, použijte kancelářskou sponu apod. Při prvotním párování kamery do aplikace je nutné stisknout RESETOVACÍ tlačítko po dobu cca. 5 sekund (kamera Vám dá o úspěšném resetu vědět, poté můžete tlačítko uvolnit).

Stahování a instalace aplikace


Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**. Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz

UPOZORNĚNÍ! NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP JE ORIENTAČNÍ. APLIKACE PODLÉHÁ PRAVIDELNÝM ZMĚNÁM, O KTERÝCH SI VÝROBCE VYHRADIL PRÁVO NEINFORMOVAT. Z TOHO DŮVODU ZMĚNY DO MANUÁLU ZAVÁDÍME AŽ NA ZÁKLADĚ ZPĚTNÉ VAZBY ZÁKAZNÍKŮ, NEBO JE-LI POSTUP PŘÍLIŠ ODLIŠNÝ.

Nový uživatel:

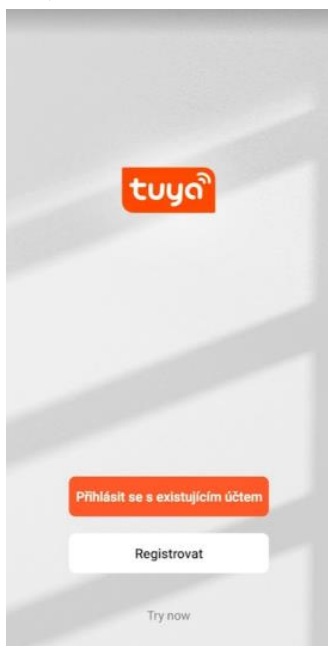

Vyberte **Registrovat**


Registrovat

Czech Republic

E-mail

Náčíte ověřovací kód



Zadejte e-mail. Případně klikněte níže na  pro registraci prostřednictvím účtu na googlu.

Zadejte ověřovací kód

| | | | |

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
hessovka@seznam.cz Znovu odeslat (56s)

[Didn't get a code?](#)

1	2	3	-
4	5	6	↵
7	8	9	✕
,	0	.	✓

Na e-mail Vám přijde kód

Přihlásit

Czech Republic

Zadejte prosím číslo účtu

Heslo


Přihlásit

[Zapomněli jste heslo?](#)




Po úspěšné registraci se můžete přihlásit


Párování

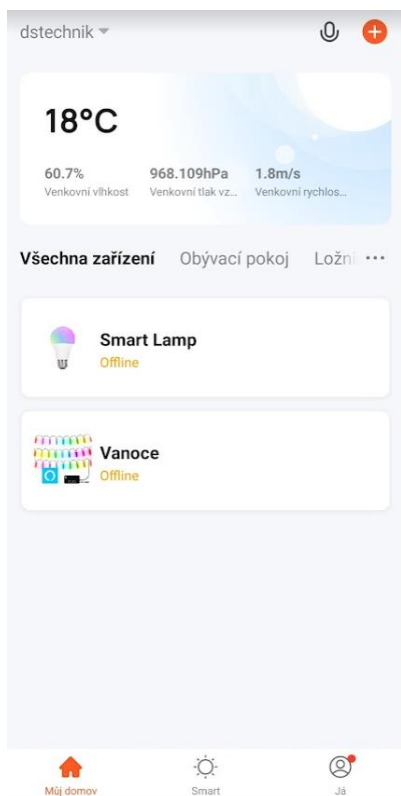



Pro přidání nového zařízení tapněte na

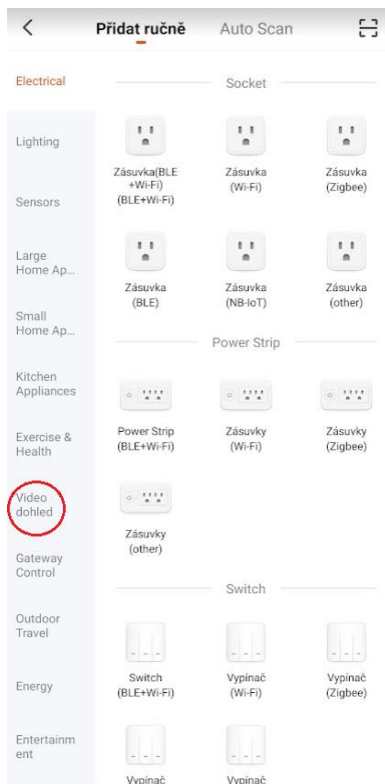

Vyberte kategorii „Video dohled“

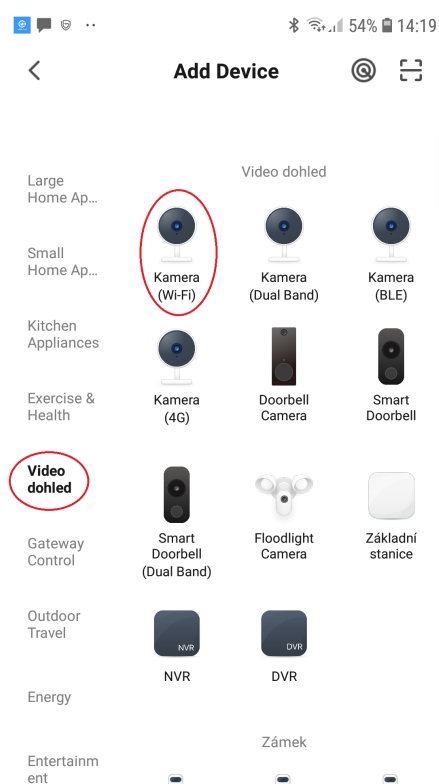


Vyberte „Kamera (Wi-Fi)“

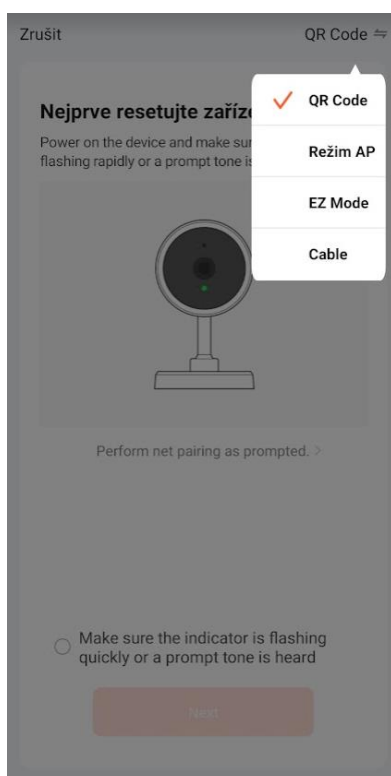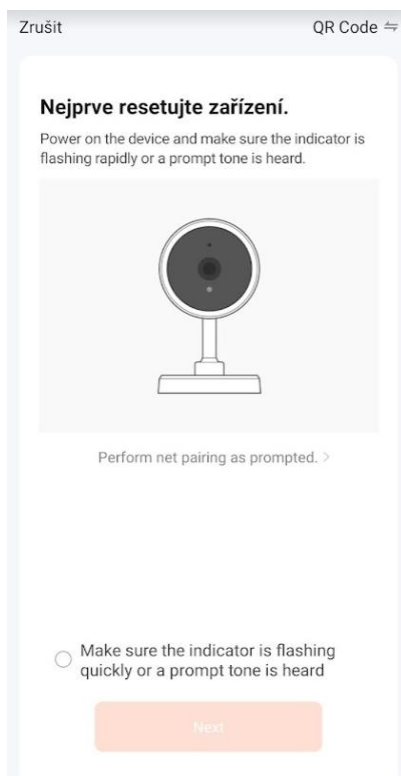


Ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte a tapněte na tlačítko **Next**.


Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

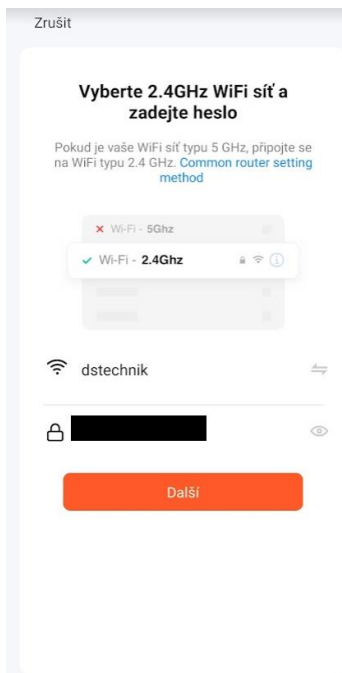

Automaticky se vyplní název sítě, ke které je nyní připojen Váš mobilní telefon. Vyplňte heslo k síti (musí být 2.4GHz) a tapněte na tlačítko **Další**.

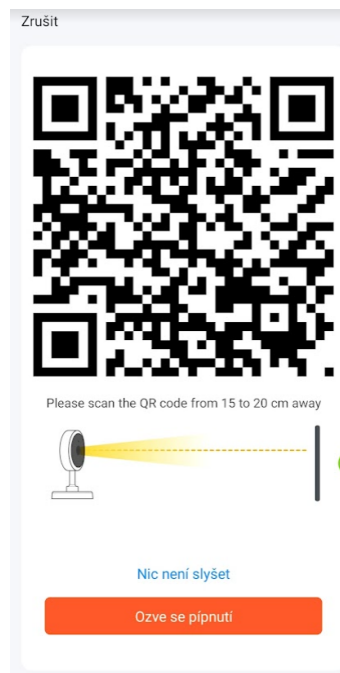

Zobrazí se QR kód. Nyní telefon s QR kódem nasměrujte na čočku kamery, tak aby jej mohla přečíst (15 – 20cm) zařazení by mělo vydat dlouhé pípnutí. Pokud kamera zapípá, tapněte na tlačítko „**Ozve se pípnutí**“

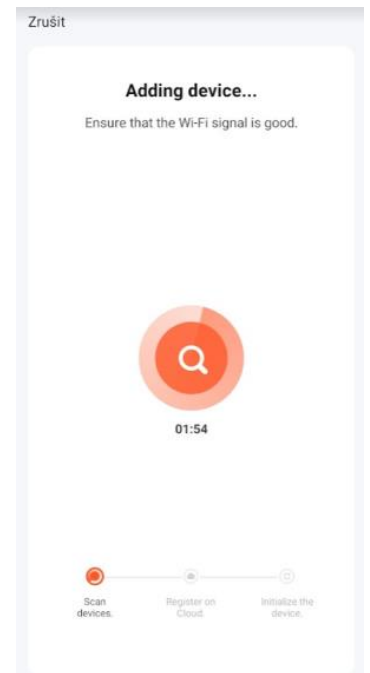

Zařazení se začne párovat. Tento proces může trvat až 2 minuty. Nyní již stačí zadat libovolný název zařazení a potvrdit.



Cloud storage

Cloudové úložiště:

Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. k odcizení či ztrátě zařazení.

Tarify:

Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49\$

Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99\$

Nastavení:

Smart Camera 54% 14:21

Nastavení

Smart Camera
Room: Obývací pokoj

Informace o zařazení

Rychlá předvolba a automatizace

Podporované třetí strany



Základní nastavení

Nastavení základních funkcí

Advanced Settings

Nastavení výstrahy detekce

VAS

- > <--- změna ikony, názvu umístění
- > <--- informace o ID, účtu, IP adrese,...
- > <--- nastavení chytrých scén, v případě že zařazení využíváte např. s alarmovým systémem
- <--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home
- > <--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu (podržením ikony mikrofonu mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)
- > <--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká), detekce zvuku, siréna. atd.

VAS	
Purchase VAS >	<--- nastavení cloudového úložiště
Oznámení když je offline	
Oznámení když je offline <input type="checkbox"/>	<--- pokud se kamera náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu
Ostatní	
FAQ & Feedback >	<--- nápověda a zpětná vazba
Sdílená zařízení >	<--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem <--- pro
Přidat hlasového asistenta k Domovské obrazovce	hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu
Zkontrolujte aktualizaci firmwaru >	<--- aktualizace firmware kamety
Odebrat zařízení <--- odstranění zařízení z účtu	

Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat výrobek v rámci zlepšování kvality. O těchto změnách není povinnen informovat a z toho důvodu tento manuál nemusí stoprocentně korespondovat s poslední úpravou výrobku. Změny se mohou týkat způsobu párování s aplikací, indikací provozu, novějších a kvalitnějších komponentů. Průběžně se snažíme tyto změny do manuálu zapisovat na základě zpětné vazby zákazníků.