



Android / iOS

## PST H1 WiFi



## Funkce:

- funguje na platformě TUYA chytré domácnosti
- Jednostranný vysokofrekvenční alarm, blikající varovné světlo a ostatní režimy.
- Režimy: Zamčeno doma, zamčeno pryč, odemčeno
- indikace slabé baterie
- indikace vypnutí systému kvůli ztrátě energie
- tzv. antitamper, detekce sejmutí zařízení z místa instalace
- zabudovaná baterie


## Stážení aplikace a registrace:

- v aplikaci "Obchod play" (android) nebo "AppStore (iOS) vyhledejte výraz "TuyaSmart" nebo můžete aplikaci stáhnout pomocí QR kódu níže.




## Párování WiFi zařízení #1: "výchozí režim"

- ① Otevřete aplikaci, zaregistrujte se, nebo přihlašte k již existujícímu účtu. Po přihlášení klikněte na tlačítko "Přidat zařízení" nebo klikněte na "+" nacházející se v pravém horním rohu. Vyberte Security & Sensors -> následně "Alarm (Wifi)"

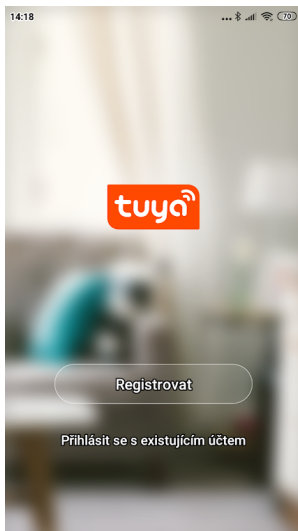

3

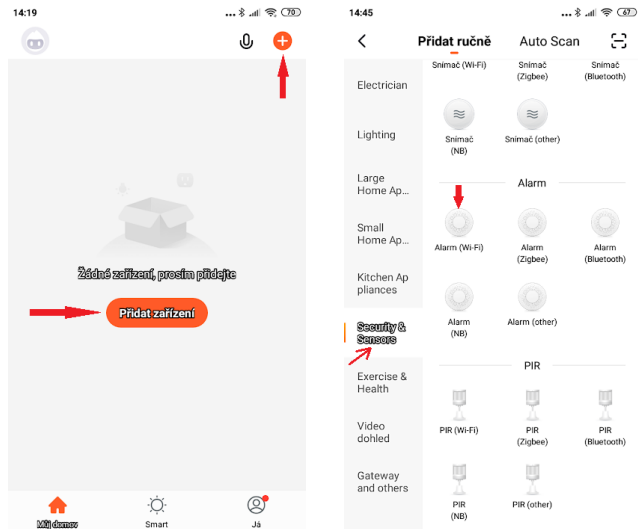



4

- ② Nyní si vezměte alarm do ruky, zapněte jej přepnutím tlačítka do polohy "ON" a pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Indikační dioda se rychle rozbliká, tím je alarm připraven pro párování.



5

- ③ Zadejte heslo k Wifi připojení, ke kterému chcete alarm připojit (musí být 2.4G, zařízení nepodporuje vyšší)  
-> potvrďte, že alarm nyní bliká každých 0,5s a vyčkejte

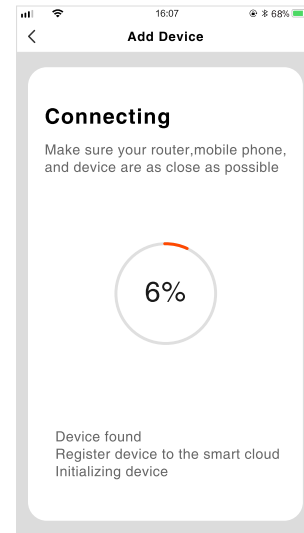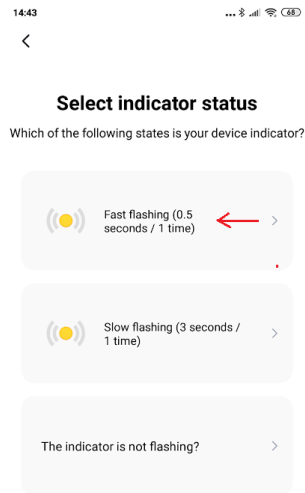


6


## Párování WiFi zařízení #2: "autoscan režim"

Pokud se Vám nedaří alarm párovat dle postupu výše, můžete vyzkoušet tento.

- 1 Otevřete aplikaci -> klikněte na tlačítko "Přidat zařízení" nebo na tlačítko "+" v pravém horním rohu. Nahoře vpravo zvolte "Auto Scan"

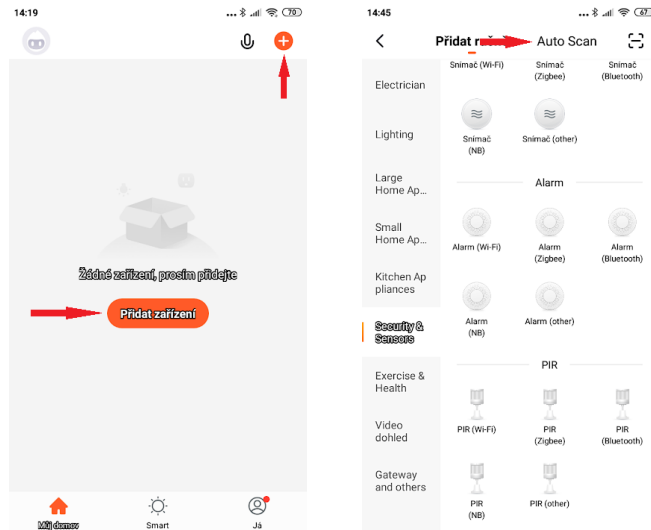

- ② Ujistěte se, že jsou povolena všechna oprávnění, k poloze, k Wifi připojení a bluetooth -> Klikněte na tlačítko "Zahajte skenování"  
Aplikace spustí vyhledávání zařízení, ujistěte se, že je alarm zapnutý. Pomocí tlačítka Konfigurace Wi-Fi nastavte Wi-fi síť ke které se má alarm připojit.

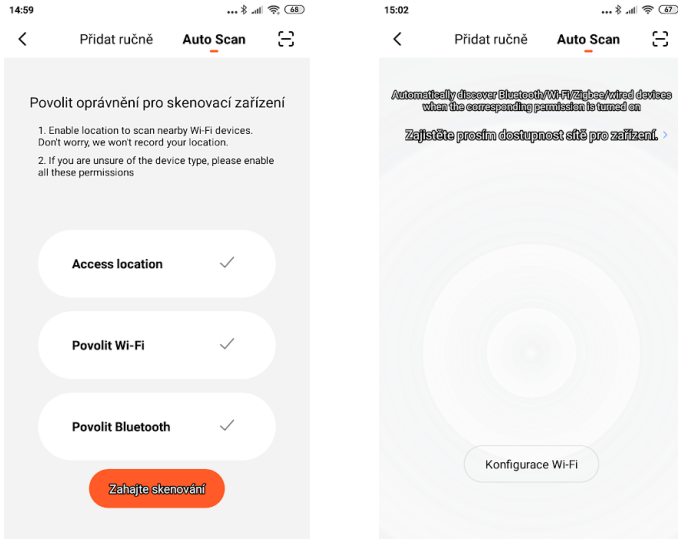

9

- ③ Je nutné aby byl alarm zapnutý (přepnutím tlačítka do polohy "ON") a vyresetovaný. Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Indikační dioda se rychle rozblíká, tím je alarm připraven pro párování.



10

## **Poznámky k WiFi připojení:**

1. Aplikace nepodporuje 5G síť
2. Pokud nefunguje žádný postup, zkuste restartovat router.
3. Při párování mějte mobilné telefon co nejbliže k alarmu.

## **Specifikace:**

Arm (zamčeno): alarm se sirénou a výstražným světlem

Home Arm (zamčeno-doma): pouze výstražné světlo

Disarm (odemčeno) : dostupné je pouze SOS

Dálkové ovladače: max. 8 ks

Čidla: max. 24 ks

Hlasitost: vysoká/střední/nízká

Čas zvukové signalizace: 1 - 180 sekund (nastavitelné)

Časovač: na všechny tři režimy)