



SOLÁRNÍ ČERPADLO PRO JEZÍRKO

model: ZD70D

NÁVOD K POUŽITÍ

Solární fontána s čerpadlem do jezírka, napájená sluneční energií! Atraktivní tvar plovoucího listu zakrývá součásti čerpadla! Díky použití speciálního solárního panelu není nutné používat žádný další zdroj napájení. Můžete si tak užít nádhernou vodní kaskádu i v místech s nedostatkem elektrické energie.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový výrobek vysoké kvality.
- Atraktivní tvar plovoucího listu zakrývá součásti čerpadla!
- Díky použití solárního panelu není zařízení závislé na zdroji napájení.
- Plná automatizace – zařízení pracuje za slunečných dnů. Čerpadlo nefunguje v noci ani za oblačného počasí.
- Vysoký průtok vody: až 160 litrů za hodinu!
- Vodní kaskáda dosahuje ve slunečných dnech výšky až 50 cm.
- Několik výměnných nástavců k čerpadlu, díky kterým můžete měnit tvar vody vystřikované nahoru!

Specifikace:

- Materiál: plast
- Čerpadlo – technické parametry: 7 V, 160 mA, 1,12 W
- Výkon solárního panelu: 9 V, 1,4 W
- Maximální průtok vody: 160 l/hod.
- Výška vodního sloupce: od 30 do 50 cm (v závislosti na intenzitě slunečního záření)
- Průměr panelu: 16 cm
- Průměr otvoru čerpadla: 6 mm
- Hmotnost (čistá): cca 200 g
- Barva: černá

Součástí balení:

- Fontána do jezírka se solárním panelem.
- Sada výměnných trysek.


2. Návod k montáži a obsluze:


* Úvod, základní informace a bezpečnostní pokyny:

- Solární čerpadlo pro jezírko je určeno také pro venkovní použití.
- Je napájena solárním panelem. Aby bylo možné zařízení napájet, je třeba panel nasměrovat přímo na zdroj slunečního světla.
- Výkon zařízení závisí na intenzitě slunečního záření a úhlu dopadu slunečních paprsků.
- Mějte na paměti, že čerpadlo bude fungovat pouze za vhodných povětrnostních podmínek (dobré sluneční záření), na zastíněném místě nebude fungovat!
- Nádrž, ve které je čerpadlo používáno, by měla obsahovat dostatečné množství vody, aby bylo zajištěno, že je čerpadlo zcela naplněno vodou a neběží „naprázdno“.
- Nezapomeňte na pravidelné čištění čerpadla a solárního panelu! Ujistěte se, že výstupní trysku čerpadla nic neblokuje a že není nadměrně znečištěná.
- Nikdy nenechávejte čerpadlo v chodu bez přístupu k vodě! Mohlo by to způsobit jeho předčasné zadření a zkrácení životnosti! Pokud zjistíte, že je čerpadlo ucpané nečistotami, okamžitě ho vyčistěte!
- Pamatujte, že nikdy nesmíte udeřit do solárního panelu!
- Nikdy nepřipojujte čerpadlo ke zdrojům střídavého proudu (AC)! Je napájeno solární energií.
- Čerpadlo by mělo pracovat ve vodě o teplotě maximálně 40 stupňů Celsia!
- Při provozu ve tmě se rozsvítí RGB LED dioda na těle čerpadla.

* Čištění zařízení (čerpadla):

- Chcete-li čerpadlo vyčistit, pevně uchopte spodní část krytu filtru a současně kryt sejměte. Poté sejměte kulatou zátku tak, že podchytíte kousek plastu a silně ji přitáhnete k sobě. Nyní vyčistěte lopatky rotoru a zařízení sestavte zpět nasazením zátky a spodní části krytu v daném pořadí. (obrázek).
- Nezapomeňte na pravidelnou a co nejčastější údržbu zařízení, aby vám bezpečně sloužilo po dlouhou dobu a neztratilo svůj výkon! To se týká i trubek dodaných v sadě!

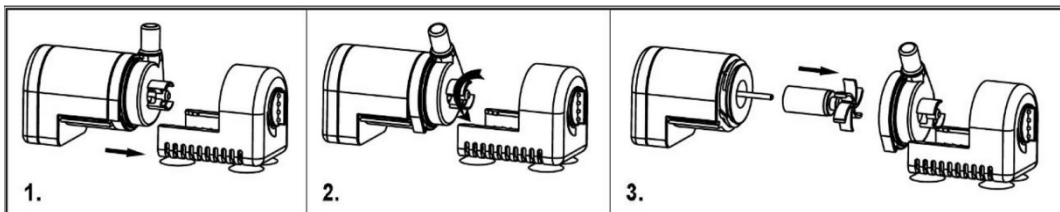

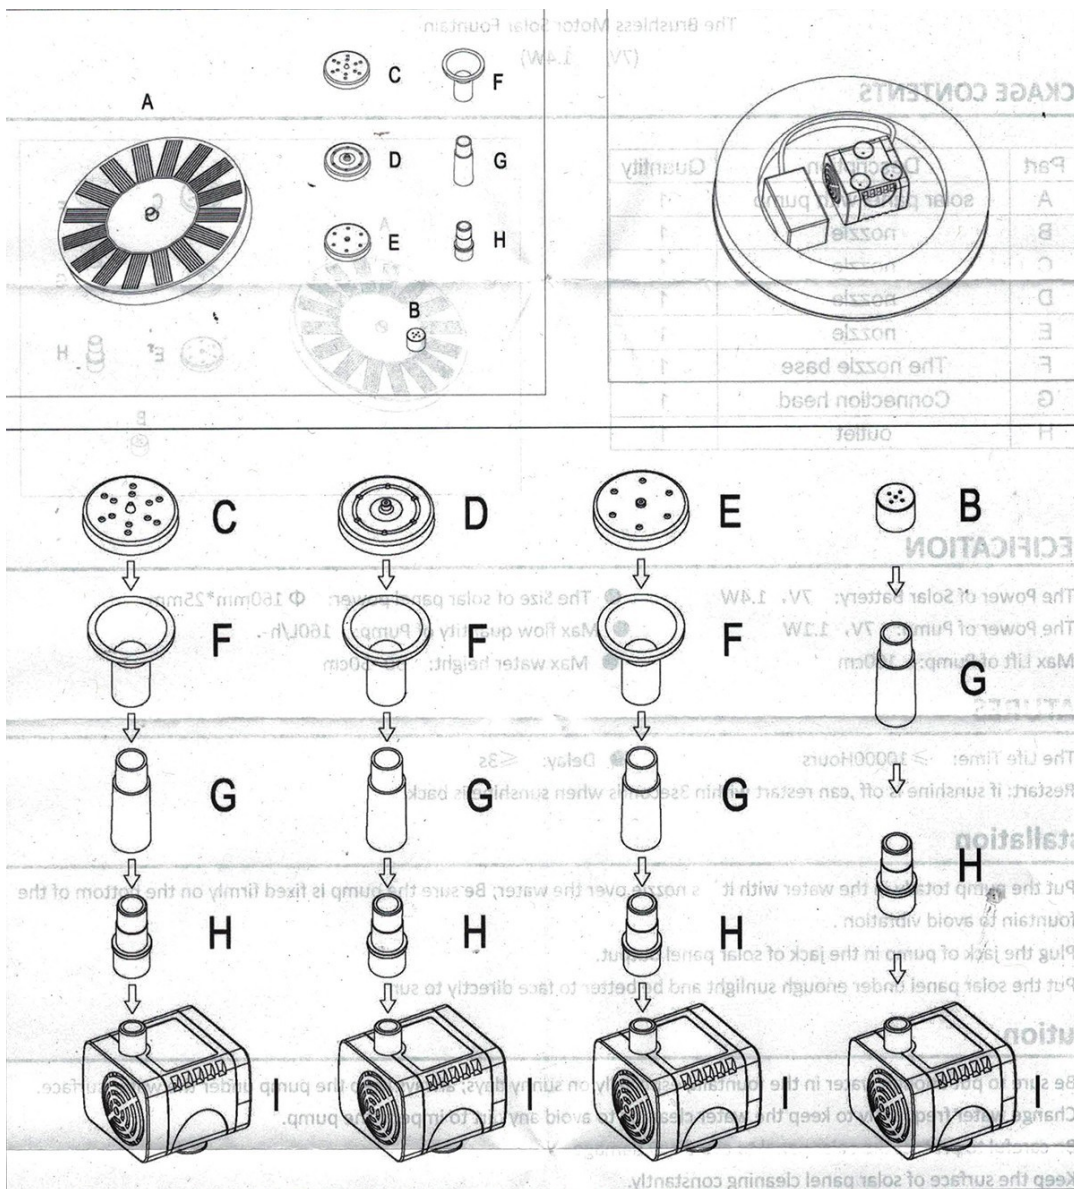

* Instalace a montáž (obrázek):

- Nejprve připevněte plastové trysky dodané v sadě k výstupu čerpadla způsobem znázorněným na přiloženém obrázku.
- Poté ponořte čerpadlo na dno nádrže s vodou a ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě! Čerpadlo má na spodní straně těla čtyři přísavky, které umožňují jeho umístění na dno nádrže s vodou!
- Dbejte na to, abyste čerpadlo neumísťovali příliš hluboko! Samozřejmě se šak ujistěte, že se čerpadlo nachází zcela pod hladinou vody, aby nedošlo k jeho zadření.
- V hlubších nádržích se doporučuje použít speciální police/podstavce, aby se po použití všech prodlužovacích trubek konec výstupní trysky nacházel mírně NAD hladinou vody!
- Věnujte čerpadlu zvláštní pozornost při jeho umísťování např. do jezírka, abyste zabránili jeho znečištění a ucpání!
- Poté sejměte ochrannou fólii ze solárního panelu a umístěte jej do trávy panelem nahoru, přičemž použijte dvě prodlužovací tyče s hroty dodané v sadě (pevně je zapíchněte do země). Chcete-li hrot zasunout do panelu, zasuňte jeho konec do speciálních drážek na spodní straně solárního panelu!
- Čerpadlo se spustí (pokud se nachází na slunném místě) a každé 3 sekundy automaticky vystřelí vodní kaskádu!

Prohlášení o shodě ke stažení na adrese: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.